

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




CUIDADO: certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso interno ou abrigado.

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

Modelo Lâmpada

Horus	1x E27
Sunset	2x E27
Stern	2x E27

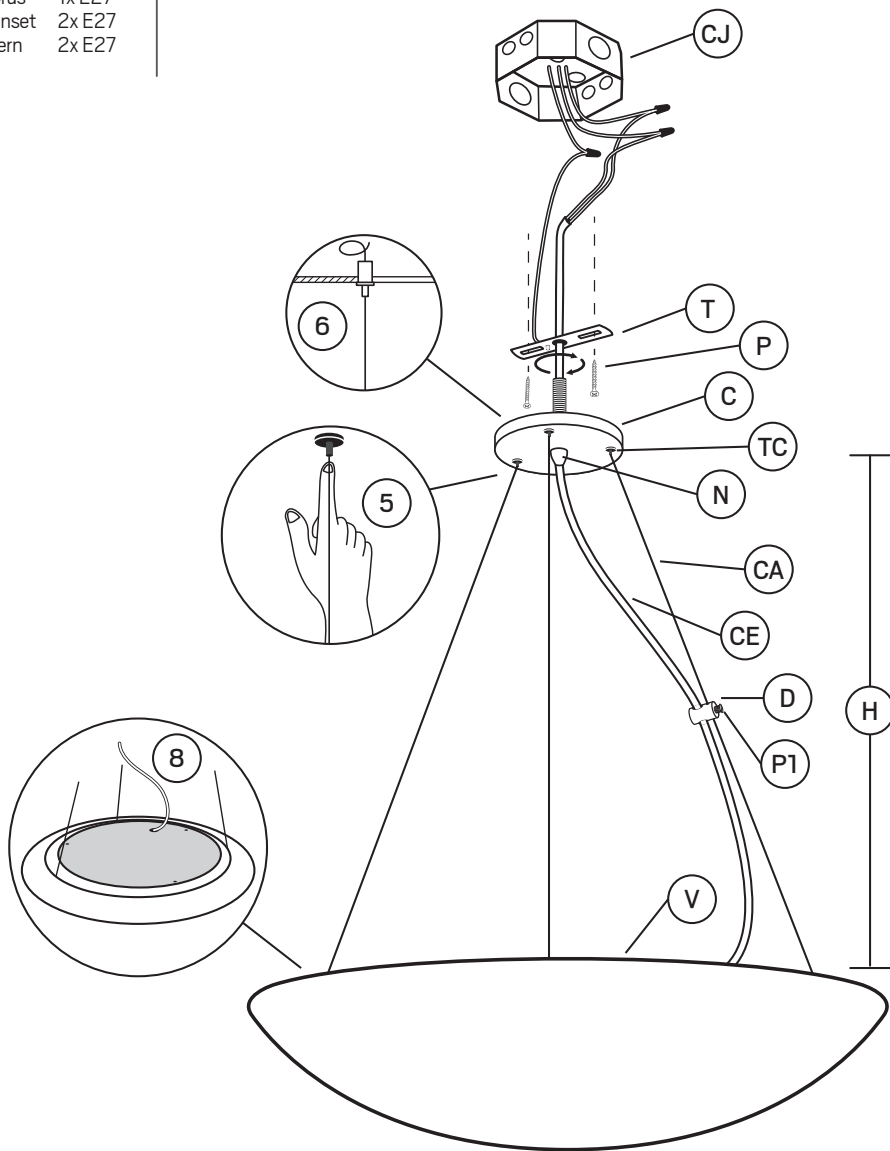

Descrição: pendentes 3 trava-cabos de teto rebatedor / E27

Material: cerâmica e vidro

Instruções:

- 1) Retire a embalagem protetora do produto, tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- 3) Remova a tampa ou a luminária antiga da caixa de junção (CJ).
- 4) Fixe a travessa (T) da luminária na caixa de junção (CJ), utilizando os parafusos (P), não inclusos.
- 5) Defina a altura do pendente e insira os cabos de aço (CA) nos trava-cabos (TC), existentes na canopla (C).
- 6) Reserve o excesso de cabo de aço (CA) enrolando-o dentro da canopla (C)
- 7) Após a montagem da canopla (C), eleve a peça ao teto e ajuste a altura conforme ilustração.

Ajuste para altura da peça:

Escolha a altura (H) em que a peça ficará.

O cabo de energia (CE) deverá ter um comprimento maior que o cabo de aço (CA), para poder fazer as curvas conforme o desenho. O que determinará o formato da curva do pendente é o posicionamento do desviador de cabo (D).

Pressione o trava-cabo (TC) para liberar o cabo de aço (CA), ajuste a altura e solte-o para travar. Ajustes finais podem ser feitos após a peça estar instalada.

- 8) Insira o cabo de energia (CE) através do furo do vidro (V), desviador de cabo (D), niple (N), canopla (C).
- 9) Ajuste o comprimento do cabo de energia (CE), fixe o desviador de cabo (D) utilizando o parafuso (P1), conforme ilustração.
- 10) Conecte os cabos de energia (CE) de acordo com as normas locais aplicáveis.
- 11) Depois de ter feito a conexão elétrica, insira os excessos de cabo de energia (CE) para dentro da caixa de junção (CJ).
- 12) Eleve a canopla (C) para o teto e fixe-a parafusando o niple (N) à travessa (T) até que a canopla (C) esteja apertada contra o teto.
- 13) Uma vez que a luminária esteja suspensa e nivelada, se necessário, ajuste o desviador de cabo (D). Por fim, instale a lâmpada (não fornecida), posicione o vidro (V), ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.



ATENÇÃO: o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, lesões corporais, ou morte. Este Manual de instalação é dirigido apenas a eletricitistas qualificados, que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas, e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica, contrate um eletricitista.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

A Geo Luz&Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do Fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste Manual. O Fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.