

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




CUIDADO: certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso externo.

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

Modelo	Lâmpada
Delli	1 x E-27
Ida	1 x E-27
Io	1 x E-27
Maine	1 x E-27
Malaia	1 x G9
Malaia Open	1 x G9
Metis	1 x E-27
Oort	1 x E-27
Setta	1 x E-27
Tatis	1 x E-27
Tatis Open	1 x E-27

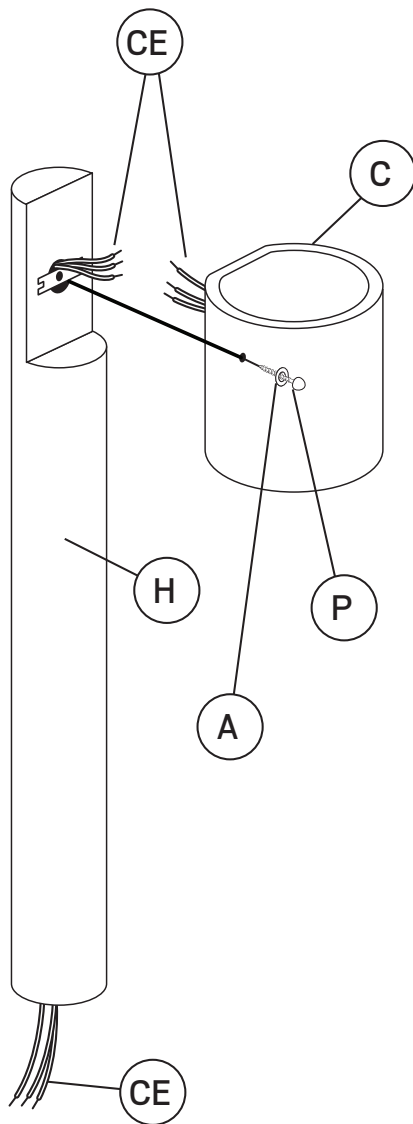

Descrição: balizadores com haste

Material: cerâmica e alumínio
cerâmica e madeira

Instruções:

- 1) Retire a embalagem protetora do produto tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes.
Coloque as partes da luminária em uma superfície horizontal para conectá-las. Se necessário, use o pacote de proteção para amaciar a superfície e proteger as peças de serem arranhadas ou danificadas.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- 3) Conecte os cabos de energia (CE) da peça cerâmica (C) aos cabos de energia posicionados na parte superior da haste (H) (utilize fita isolante de alta fusão).
- 4) Depois de ter feito a conexão elétrica, posicione os excessos de cabo de energia para que fiquem alojados atrás da cerâmica.
- 5) Fixe a cerâmica na haste utilizando a arruela (A) e o parafuso (P) até que a cerâmica fique firme (fazer esse aperto manualmente).
- 6) Conecte os cabos de energia do balizador aos cabos de energia da rede elétrica (utilize fita isolante de alta fusão).
- 7) A haste deverá ser enterrada no solo (pelo menos 30 cm para que fique firme).
- 8) Instale a lâmpada (não fornecida), ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.



ATENÇÃO: o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, lesões corporais, ou morte. Este manual de instalação é dirigido apenas a eletricitistas qualificados que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica. Contrate um eletricitista.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

A Geo Luz & Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste manual. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.