


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

**CUIDADO:** certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso externo.

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

Modelo Lâmpada  
Poste Setta 2 x GU-10

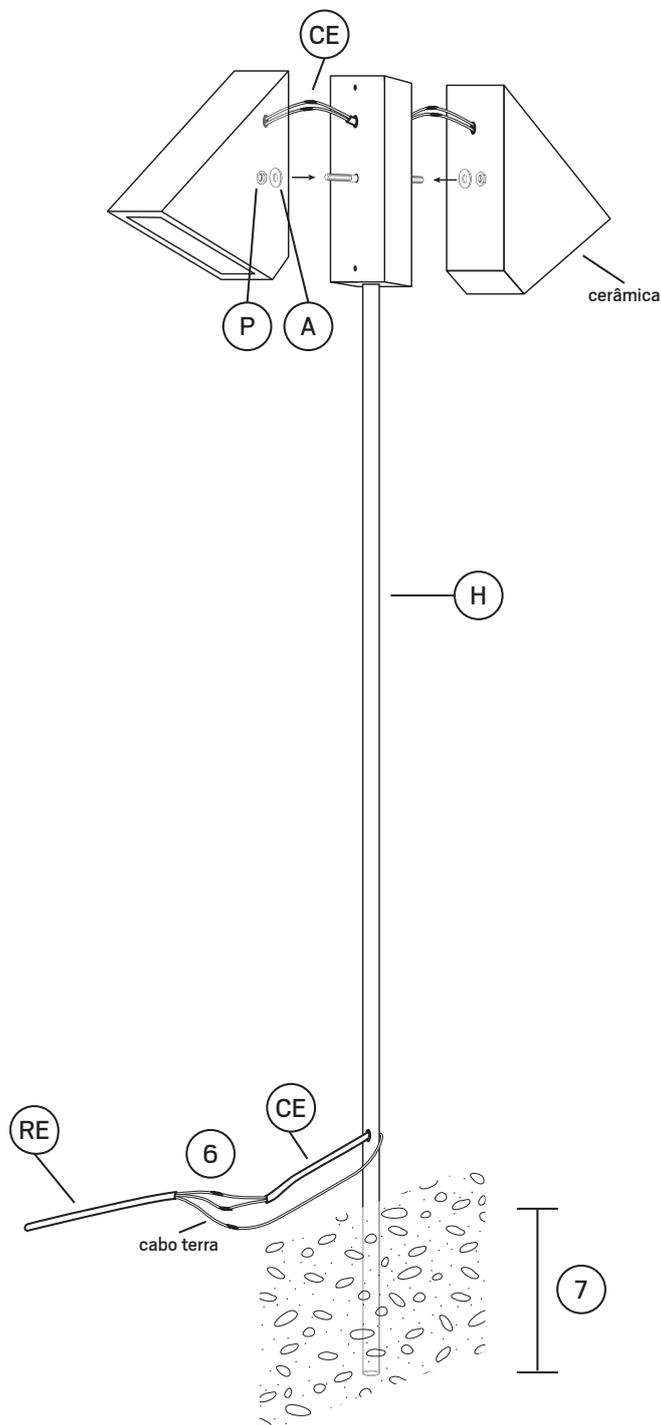

**Descrição:** balizador com haste longa

**Material:** cerâmica e alumínio

**Instruções:**

- 1) Retire a embalagem protetora do produto tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes. Coloque as partes da luminária em uma superfície horizontal para conectá-las. Se necessário, use o pacote de proteção para amaciar a superfície e proteger as peças de serem arranhadas ou danificadas.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- 3) Conecte os cabos de energia (CE) das peças cerâmicas aos cabos de energia posicionados na parte superior da haste (H), utilizando fita isolante de alta fusão.
- 4) Depois de ter feito a conexão elétrica, posicione os excessos de cabo de energia (CE) para que fiquem posicionados atrás da cerâmica.
- 5) Fixe as cerâmicas na haste utilizando as arruelas (A) e as porcas (P) até que as cerâmicas fiquem firmes.
- 6) Conecte os cabos de energia (CE) da haste (H) aos cabos de energia da rede elétrica (RE), utilizando fita isolante de alta fusão.
- 7) A haste deverá ser enterrada no solo pelo menos 30 cm para que fique firme.
- 8) Instale as lâmpadas (não fornecidas), ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.



**ATENÇÃO:** o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, lesões corporais, ou morte. Este manual de instalação é dirigido apenas a eletricitistas qualificados que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica. Contrate um eletricitista.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

A Geo Luz & Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste manual. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.